



LAY

LAY

Stendi manichetta **innovativi**

LAY, stendi manichetta per lavorazioni multiple con apertura idraulica, telescopica o con cerniere.

Macchinari polivalenti progettati per effettuare più lavorazioni con la stessa macchina. Dotati di elementi interamente regolabili, asportabili ed integrabili, i macchinari LAY vengono impiegati sia per la stesura delle manichette che per l'eventuale sarchiatura.



1 PORTABOBINE
Doppio portabobine per il caricamento dei rotoli di manichette, regolabili in chiusura ed estensibili.

2 SERVOTIMONE
Servotimone telescopico con ruota per una precisa regolazione dell'elemento.

3 TUBO GUIDA CON ANCORA
Tubo guida con ancora per la creazione del canale per l'alloggiamento della manichetta a terra.

4 DISCHI RINCALZATORI
Dischi rinalzatori regolabili singolarmente in profondità ed angolo, per ricoprire la manichetta.

5 RUOTA GUIDA
Ruota guida in materiale plastico per favorire l'alloggiamento della manichetta a terra.

6 TELAIO ROBUSTO
Il telaio, costituito da tubolari strutturali 80x80mm, garantisce la massima resistenza in tutte le fasi di lavoro.

Fase di lavoro

LAY, grazie ai suoi elementi interamente regolabili, asportabili ed integrabili, è la macchina perfetta per la stesura delle manichette e l'eventuale sarchiatura, per qualsiasi tipologia di coltura.

La gamma



LAY-I

Stendimanichetta con apertura e chiusura con comando idraulico



LAY-T


Stendimanichetta con apertura e chiusura telescopica regolabile



LAY-C

Stendimanichetta con apertura e chiusura pieghevole mediante apposite cerniere

Un prodotto, tante configurazioni

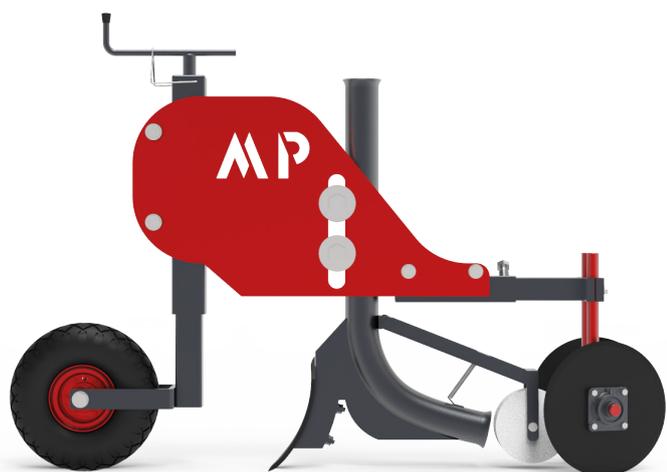

La particolare conformazione studiata per gli elementi di LAY, permette l'applicazione di **organi accessori fissi o rotanti**, quali zappette, dischi o denti verticali, per tutte le lavorazioni di sarchiatura.

Disponibili come **OPTIONAL**.



INNOVAZIONE MECCANICA

M.P. Officina Meccanica

Via Barbarani, 116 - 37056 Salizzole (VR)

045 5549739 / 347 1378257

www.mp-meccanica.com

info@mp-meccanica.com